
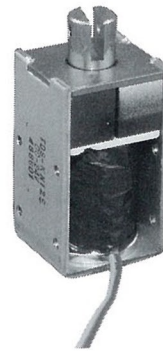





TDS-KN12E

- 無励磁吸着力 29.4N
Non-excitation holding force 29.4N
- 復旧電圧：定格電圧±10%
(最低復旧負荷 1.96N)
Releasing Voltage：Rated voltage±10%
(Minimum release load 1.96N)


■ ストローク／吸引力特性 Stroke and Pull Force Characteristics

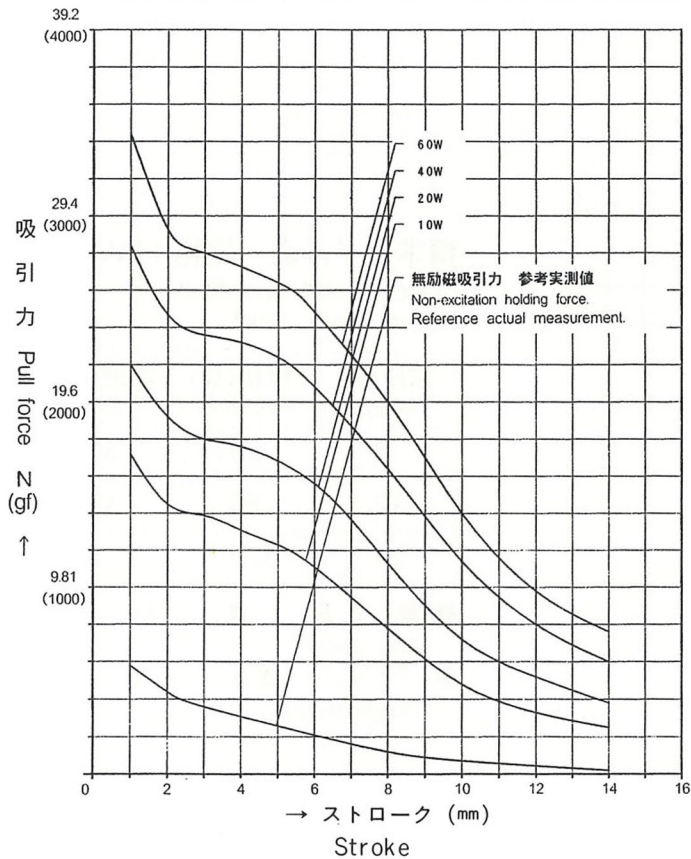

外形寸法
Dimensions

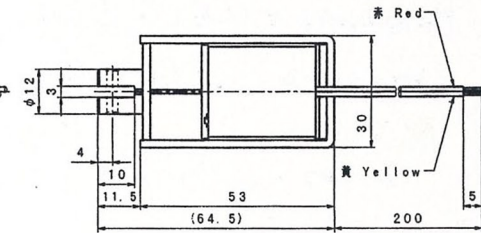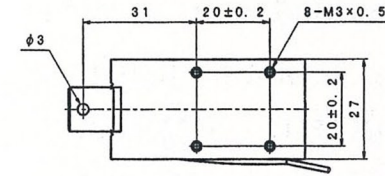

■ 容量／吸引力特性 Power and Pull Force Characteristics

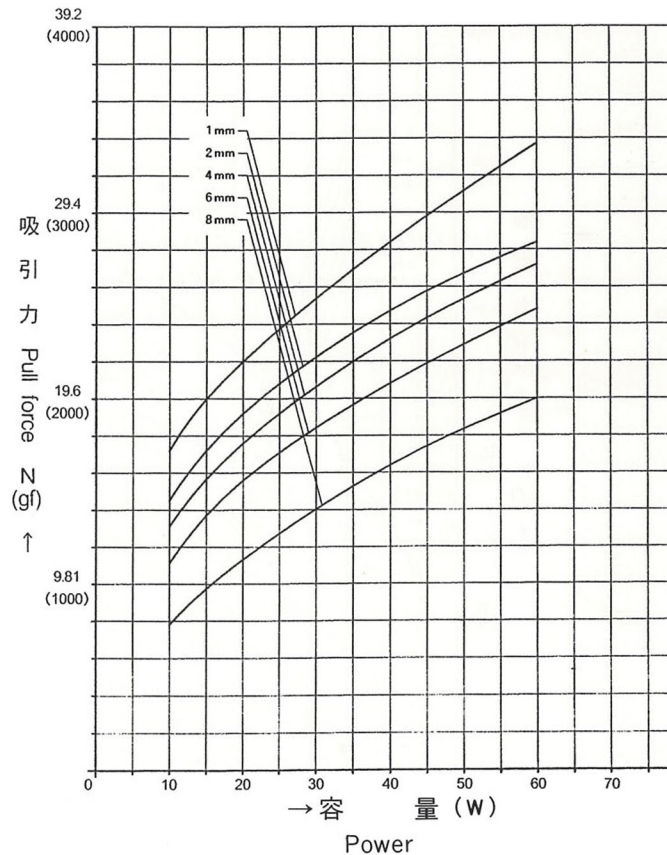

標準コイル表 定格 10W Standard Coil Specifications Rated Power 10W

電圧(V) Voltage	抵抗(Ω) Resistance	電流(mA) Current
6	3.6	1667
12	14.4	833
24	57.6	417

- 総重量：217.0g
Total weight
- プランジャー重量：41.0g
Plunger weight