
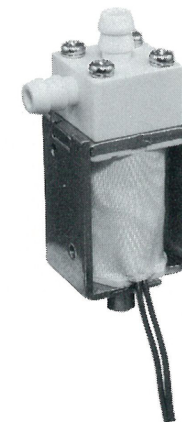
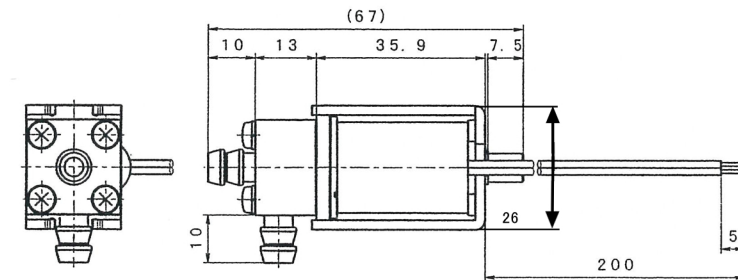


TDS-V08A-3ポート

方 式 Valve Type	常時開 3方弁 Normal Open 3 Ports *
使用流体 Fluid in Use	空 気 Air
最大使用圧力 mmHg(Kpa) Max Service Pressure	150 (20)
オリフィス径 (mm) Orifice Diameter	4
ストローク (mm) Stroke	(0.8)
弁座漏れ mmHg/min (Kpa/min) Internal Leakage	12 (1.6)
外部漏れ External Leakage	12 (1.6)
排気速度試験条件 Exhausting Speed Test Conditions	—————
漏れ試験条件 Leakage Test Conditions	500ml タンク容量 500ml (Tank Capacity)
寿 命(回) Life (times)	500,000
用 途 Applications	エアーマッサージ Air Massaging Machines エア系機器 等 Air Pressure Devices

外形寸法
Dimensions

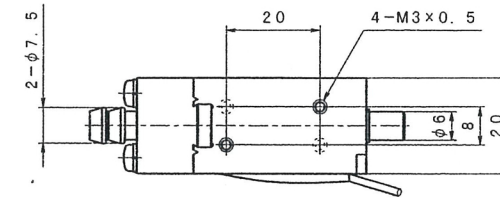

標準コイル表 間欠6W ※
Standard Coil Specifications
Int 6W※

電圧(V) Voltage	抵抗(Ω) Resistance	電流(mA) Current
6	6	1000
12	24	500
24	96	250

● 総 重 量 : 92.0g
Total weight

● ※連続使用の場合はご相談下さい。